

УДК 621.316.541.2-182.7 (083.74)

Группа ГИ

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СКОБЫ КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ
КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМОМ
Конструкция и размеры

ОСТ 92-9076 - 79

Взамен
ОС92-0423-69

Инструктивным письмом Министерства



от 13.02. 1979 г. № 67

срок введения установлен

с 1.10. 1979г.

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы комплектов деталей крепления разъемов (ДКР) по ОСТ 92 - 9074 - 79 и устанавливает их конструкцию и размеры.

2. Конструкция и размеры скоб должны соответствовать чертежу и таблице.

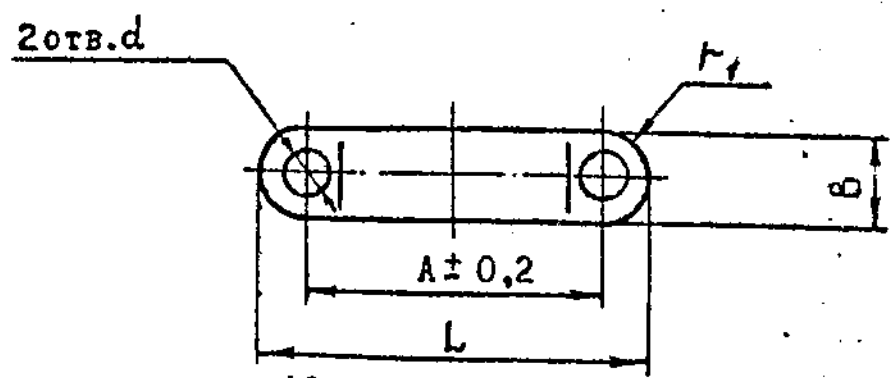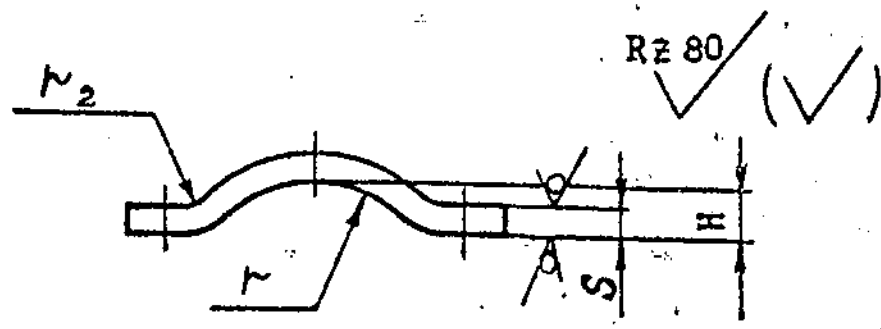

9-
3-
10-
1993
Проверен в 1983г.

ТР № В 5806. ①

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
			116/83	

Размеры в мм

Номер скобы	Применяемость	A	B	d	H	L	r	r ₁	r ₂	S	Диаметры крепежных винтов	Масса 1000 шт., кг.	Примечание	
I		14,0	6	2,7	2	20	4	3,0	1,5	1,5	M2,5	0,505		
2		14,5				21						0,553		
3		16,0				22	3					0,785		
4		16,5				6	0,759							
5		18,0				24	0,827							
6		19,0			25	7	0,859							
7		22,0			3	28	9		0,948					
8		23,0			29	0,977								
9		27,0			4	33	12		1,144					
10		26,0			3	35	11		1,364					
11		28,0	4	38	12	1,413								
12		31,0	7	3,2	5	40	13	3,5	2,0	2,0	M3	1,506		
13		33,0				15						1,600		
14		35,0				4						42	18	1,667

Пример условного обозначения скобы с межцентровым расстоянием A = 28 мм:
Скоба II ОСТ 92-9076-79.

3. Материал - лист АМг 3м -S- ГОСТ 21 631-76.

4. Технические требования по ОСТ 92-9070-79.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 92-9076-79 Лист 3
(обозначение стандарта)

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1			2	171-174-81	Лис	24.04.81	
2		2			171-156-80	Лис	25.12.80	
3	1, 2				371.219-83	Лис	5.12.83	
9	Лист 120				371.943-93	Лис	05.02.96	
10	1				371.1042-97	Лис	29.12.97	

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата