

УДК

Группа Г 36

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ КВАДРАТНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

ОСТ 1.76552-83

Размеры

Взамен ОСТ 1.76552-77

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.01 19 84 г. № 087-16

с 01.01. 19 86 г.



1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы квадратные для дерева.
2. Размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Материал - Ст3, ГОСТ 380-71 (группа 02).
4. Перекос сторон квадрата не более 3° .
5. Неуказанные предельные отклонения по ОСТ 1.76253-78.
6. Покрытие - Хим.Окс.прм. (05).
7. Остальные технические требования по ОСТ 1.76499-82.

Издание официальное

ГР № 8323607 от 3.07.84г.

Перепечатка воспрещена

R_z160 ✓(✓)

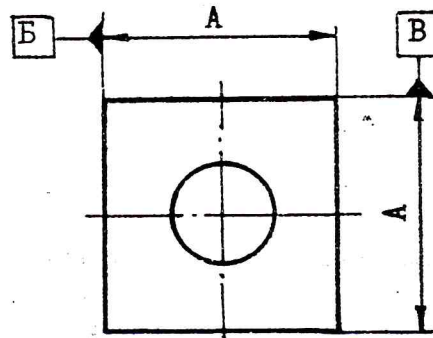

Размеры в мм

Диаметр резьбы стержня	Применяемость	d		A		H	△	Масса 1000 шт. кг
		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.			
10	B	11	+1,1	30	-1,3	3	1,5	1,76
12	+	13		50	-1,6			
16	+	17			50	-1,6	4	2,0
20	+	22	+1,3	60	-1,9	5	12,76	

Пример условного обозначения квадратной шайбы для стержня диаметром 12 мм из материала группы 02, из стали Ст3, с покрытием

Шайба 12.02.05 -, ОСТ 1.76552-83.

ЭГ УЛ, НПУ газотурбостроения САИСТ
Нарича (499) 785-82-02