

УДК 621.882.626:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11755-74

ШПИЛЬКИ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1981 г.

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП шпилек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2051

Лит. изм.

№ изв.

1


8414

2

9061

3

10904

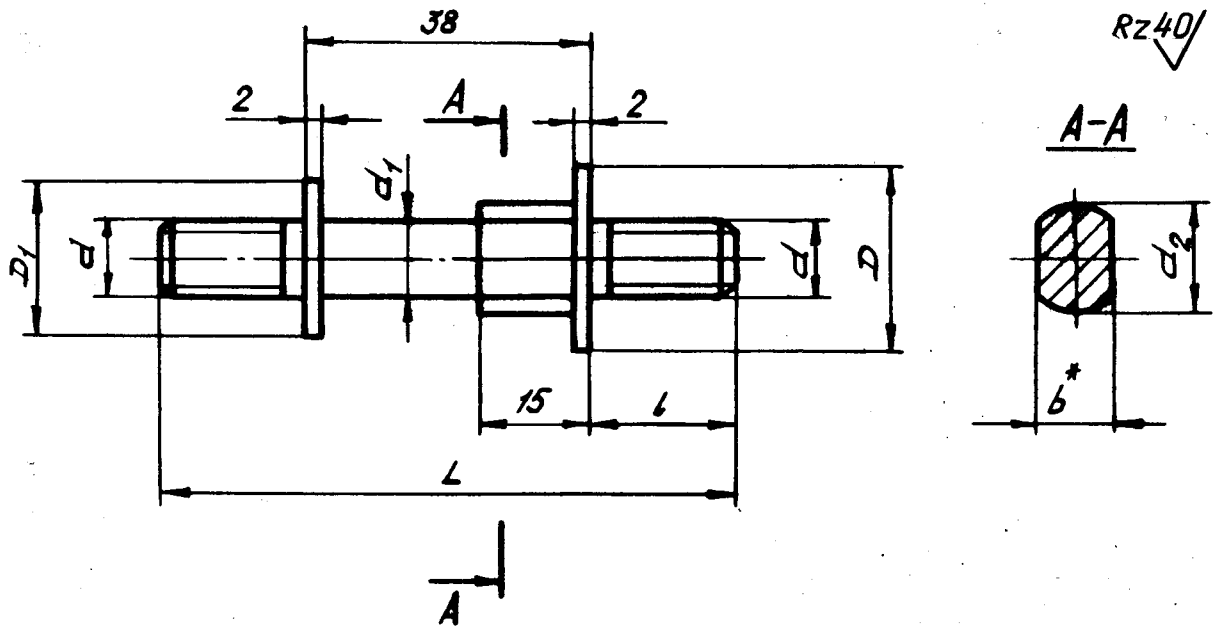

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	d	d ₁	d ₂	D	D ₁	l	L	Масса 100 шт., кг
1	75 9588 4461 01	M4	4	6	14	10	12	62	1,3
2	75 9588 4462 00	M6	6	8	16	12	14	66	2,2
3	75 9588 4463 10	M8	8	12	22	18	16	70	4,2
4	75 9588 4464 09	M10	10	14	24	20	19	76	6,5
5	75 9588 4465 08	M12x1,5	12	16	26	22	21	80	9,5

2. Материал: латунь Л63 по ГОСТ 2060-73.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: о3-6.опл^{хх}. Допускается О-Ви (99,8)6-9.

5. Поле допуска резьбы - 6e.

6. Фаски и сбеги резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку для партии деталей на бирке.

Пример наименования и обозначения шпильки типоразмера 4:

Шпилька 4-ОСТ 1 11755-74

^{хх} b = d₁.

^{хх} По действующему в отрасли документу.

№ 1 2 3
 № 8414 9061 10904
 № 8414 9061 10904

№ 2061

№ дубликата
 № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	3	-	8414	<i>Шваф</i>	16.9.81г.	01.01.82г.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника